

SOLUCIONES DE CARGA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Cargador de vehículos eléctricos de CA

Potencia · Fiabilidad · Tecnología



7-11-22 KW

Type1/Type2/GBT/Telsa


USO COMERCIAL

CONTACTO

tommykletnicki@electricar.ar


Electricar.ar

Diseño y características

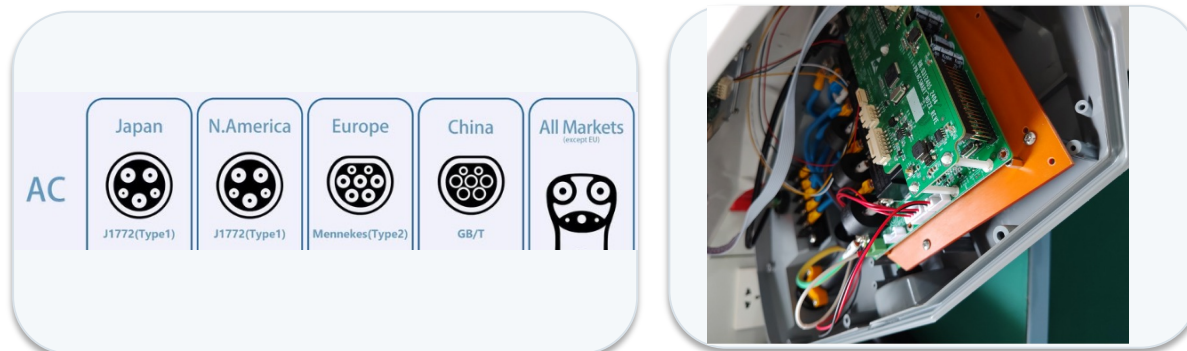

Características principales

- Garantía de 2 años para mayor tranquilidad.
- Compatible con OCPP 1.6 / 2.0 ideal para proyectos comerciales.
- Instalación flexible: montaje en pared o con pedestal.
- Múltiples comunicaciones: WiFi, Bluetooth, 4G y LAN.
- Protección IP55 y sistema completo de seguridad eléctrica.

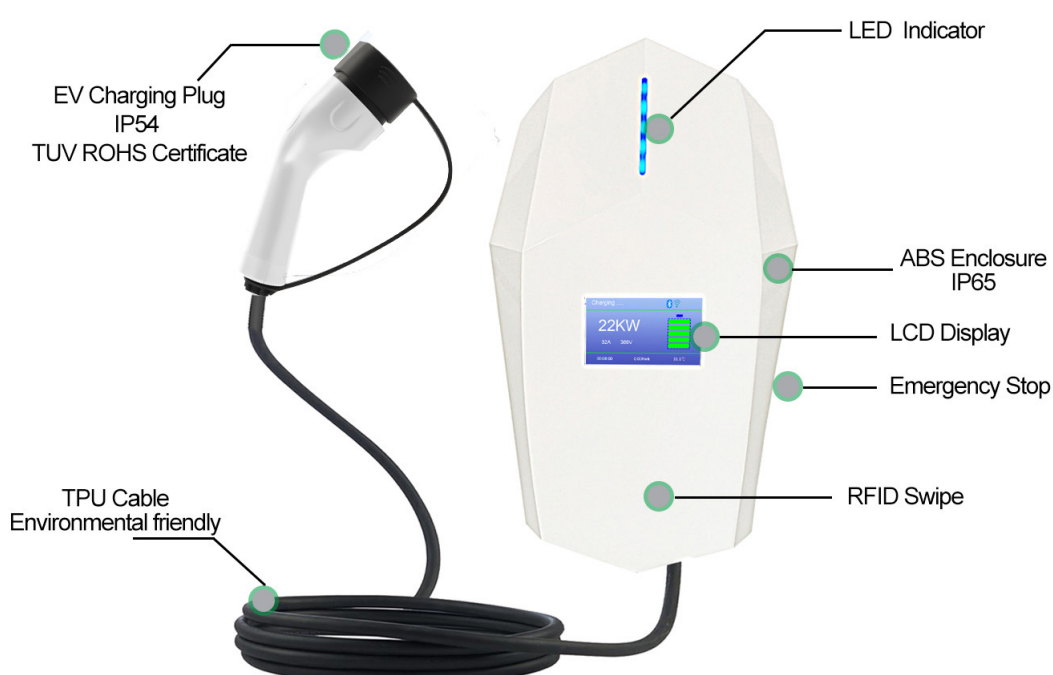

Conexión de Entrada AC

Modelo	BMMSS07T2	BMMSS11T2	BMMSS22T2
Categoría	IEC62196 Tipo 2		
Potencia de Salida	7kw	11kw	22kw
Corriente Máx. de Entrada	32A 1 fase	16A 3 fases	32A 3 fases
Voltaje Nominal	230VAC±10%	380VAC±10%	380VAC±10%
Frecuencia Nominal	50/60HZ		
RCD	Tipo A + DC 6Ma		
Balanceo de Carga	DLB / Medidor (Opcional)		
Protección PEN	Opcional		
Tipo de Conector	IEC62196-2 Tipo 2 5 metros/personalizado TPU (Certificado CE ROHS UKCA)		
Vida Operativa Mecánica del Conector	>10000 veces		
Control de Carga	RFID/APP/OCPP Opcional		
Interfaz de Comunicación	Bluetooth /WIFI /LAN(RJ-45) / 4G / Ethernet (Opcional)		
Pantalla de Visualización	LCD 4.3 pulgadas / LED		
Protocolo de Comunicación	Superior a OCPP1.6 (Opcional)		
Ambiental			
Temperatura de Operación	-30 a 55°C Ambiente		
Humedad de Operación	Hasta 95% Sin condensación		
Método de Enfriamiento	Enfriamiento Natural		
Grado de Protección	IP55		
Protección	Cortocircuito, sobretensión, sobrecorriente, fuga, sobretemperatura, protección contra rayos, monitoreo de aislamiento a tierra, etc.		
Certificado	CE ROHS		
Dimensión	540-370-270MM		
Peso (kg)	5.6	5.6	7.8
Material de la Cubierta	ABS+PC		